

Баллон и аккумулятор

Особенности

Конструкция из нержавеющей стали 316.
Быстрое реагирование на требования системы подачи жидкости.
Полностью ремонтпригодны.
Проверенная долговечность и производительность.


Описание

Баллон и аккумулятор в качестве буферного элемента в системе. Он может компенсировать изменения давления, вызванные температурой. Когда давление разряжается, он может продлить время работы.
Аккумулятор предназначен для гидравлических систем. Он является пружинным возвратным устройством, начальная нагрузка пружины может быть отрегулирована болтом.


Конструкция и тех. характеристики



Аккумулятор для гидросистемы
ACL-D3SS-1A-H

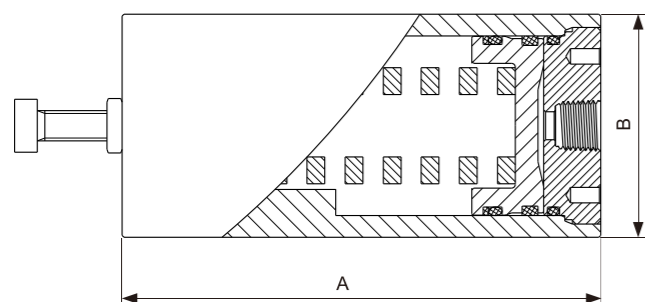

Баллон для пневматической системы
DVB-D3SS-1A-P



Код заказа: ACL-D3SS-1A-H

Рабочее давление	MAX.300 psig(20.7 bar)	Материалы уплотнения	316 SS & Buna N
Давление пружины	0~60 psig(0~4.1 bar)	Порт	1/4 мама NPT
Температура	-40~250°F(-40~120°C) standard	Объем	0.1L

Size A	5 in.(127 mm)
Size B	2.31 in.(58.7 mm)

Код заказа для баллона: DVB-D3SS-1A-P

Давление	MAX.300 psig(20.7 bar)	Wetted Material	316 SS
Температура	-100~1200°F(-73~638°C)	Port	1/4 Female NPT
Size A	5 in.(127 mm)	Объем	0.35L
Диаметр сферы	4 in.(101.6 mm)	для монтажа на панели	0.77 in.(19.5 mm)

Колпачок для вентиляционного отверстия и пламягаситель

Особенности

★ Вся конструкция из нержавеющей стали 316.


Описание

Пламягаситель обеспечивает защиту корпуса или содержимого резервуара в случае пожара или любого возможного источника воспламенения снаружи. В нормальных условиях крышка предотвращает попадание дождя, пыли или других загрязняющих веществ внутрь корпуса или резервуара.

Крышка для выпуска воздуха предназначена для сброса давления из-за скопившихся газов в гидравлическом резервуаре через подпружиненную крышку. В нормальных условиях крышка предотвращает попадание дождя, пыли или других загрязняющих веществ в гидравлический резервуар.



Конструкция и тех. характеристики

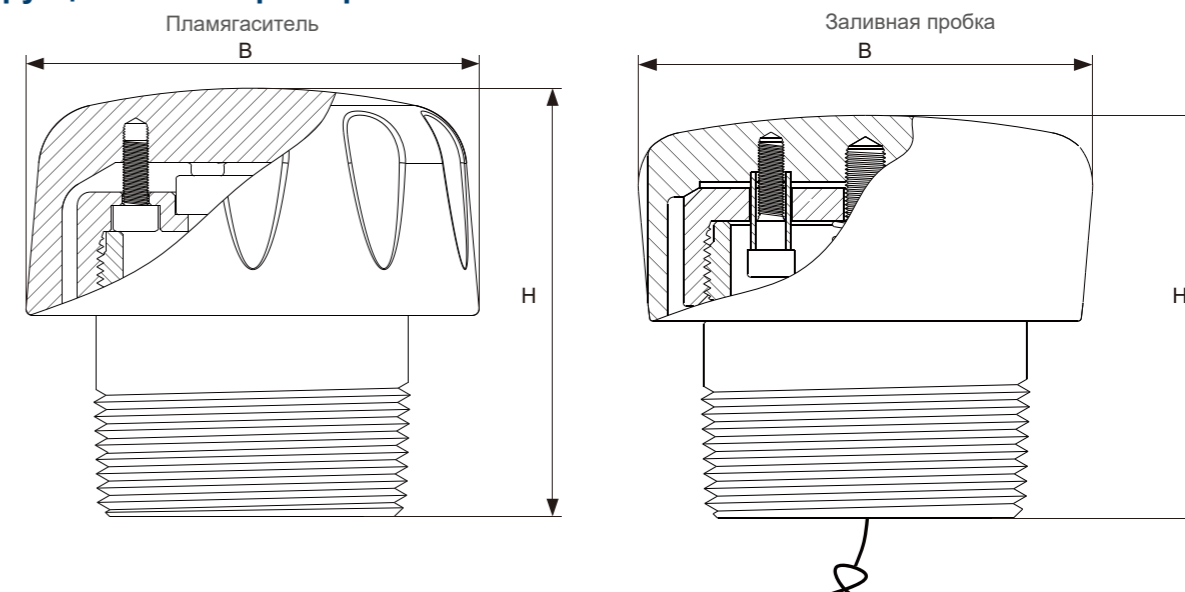

Код заказа пламягасителя: VP-SS-MN24

размер ячейки	80 um	Порт	1-1/2 papa NPT
Size H	2.27 in.(57.7 mm)	Size B	2.68 in.(68 mm)

Код заказа вентиляционного колпачка: VF-SS-MN24

Порт	1-1/2 papa NPT	Size B	2.75 in.(69.8 mm)
Size H	2.6 in.(66 mm)		