


HYDR-STAR FLUID CONTROL COMPANY LIMITED

Технические характеристики

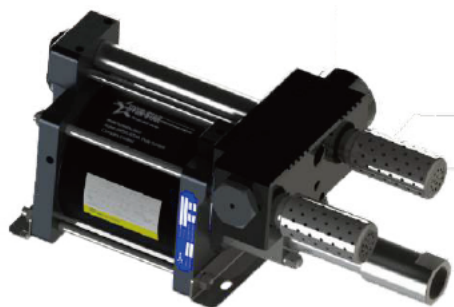

АНР06-1D-60L

Длинно-ходовой
двойного действия,
один поршень привода

АНР06-1D-60L

гидравлические жидкости,
вода (DI), растворители.

Технические данные:

| | |
|---|--------------------|
| Давление пневмопривода: | 1-10 bar |
| Расчетное давление на выходе пневмопривода при 10 бар | 517 bar |
| Коэффициент давления: | 1:69 |
| Рабочий объем / двойной ход: | 57 cm ³ |

Подключения:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Вход: | Стандарт: Вход 1-1/4"FNPT |
| Выход: | 1/2"FNPT |
| Пневматический привод: | 3/4" Female NPT |
| Максимальная рабочая температура: | 60°C |
| Вес нетто: | 21 kg |

Характеристики давления и расхода указаны на прилагаемом графике

Материалы конструкции:

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Уплотнения: | Polyurethan, NBR UHMWPE, FKM |
| Корпус насоса: | 1.4305 |
| Поршень: | 1.4112 (hardened) |
| Клапаны: | 1.4571 |

Размеры:

| | |
|---------|--------|
| Высота: | 194 mm |
| Длина: | 488 mm |
| Ширина: | 263 mm |

Доступные Опции:

Для насосов с перепускным клапаном добавьте "- R" после кодов.
Для насосов с уплотнениями из витона добавьте "- V" после кодов.
Для насосов с клапаном реле давления добавьте "- P" после кодов.
Для обслуживания в холодной зоне добавьте "-C" после кодов.
Для жидкости CO₂ добавьте "- C2" после кодов моделей.
Другие размеры, материалы и типы доступны по запросу. Для получения специальных требований, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Доступные Аксессуары:

| | |
|--|--|
| Блоки управления подачей воздуха для серии АНР с регулятором давления, фильтром, контрольным манометром и запорным клапаном: | АНР06-1D-60L с C1 |
| Чтобы защитить насос от чрезмерного давления на выходе или ограничить давление на выходе, на блоке управления воздухом в линии пневмопривода может быть установлен предохранительный клапан: | АНР06-1D-60L с C1/SVair (Требуемое давление на выходе должно быть указано.) |

Техническая информация может быть изменена.

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для получения дополнительной информации.

Условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем продаваемым продуктам и услугам.

HYDR-STAR FLUID CONTROL COMPANY LIMITED

Технические характеристики

AHP06-1D-60L

гидравлические жидкости,
вода (DI), растворители.

Размеры

in.(mm)

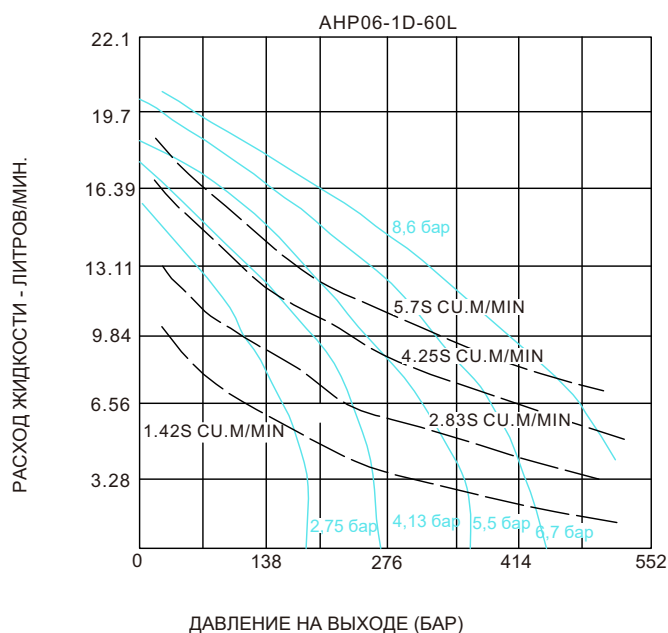
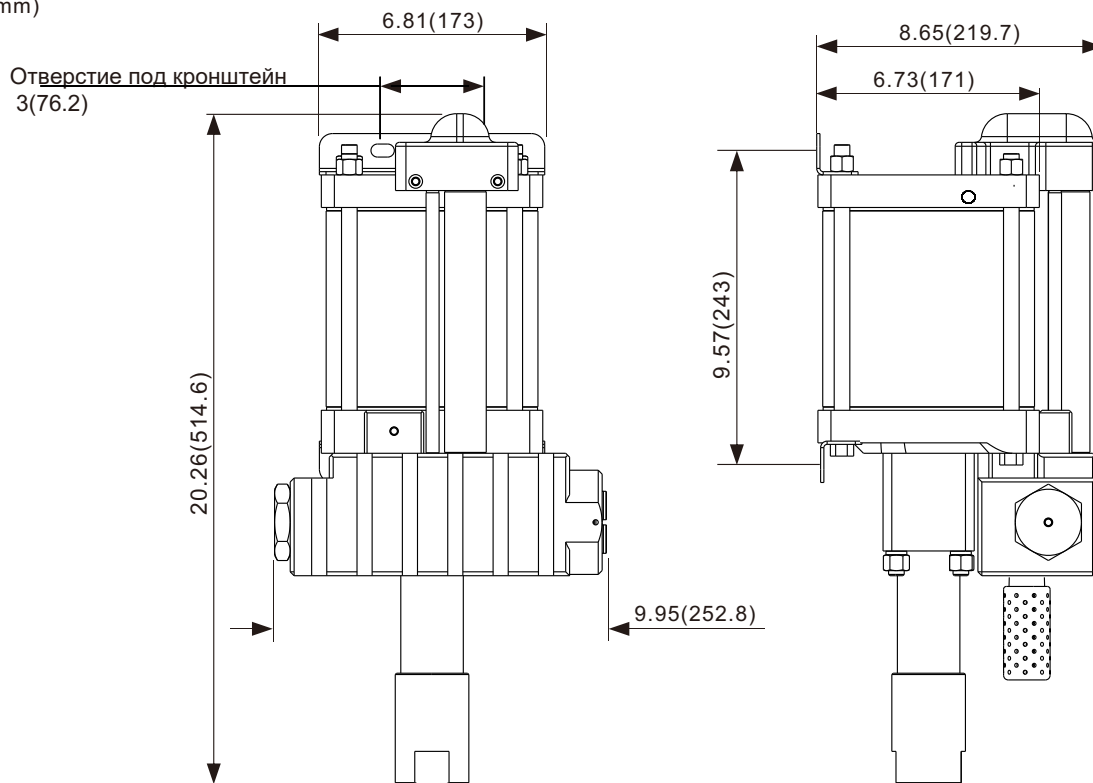


График производительности

Техническая информация может быть изменена.

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для получения дополнительной информации.

Условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем продаваемым продуктам и услугам.