

## 4 типоразмера Особенности

- ★ Выбор из соотношений 0,64 л/мин, 1,02 л/мин, 1,4 л/мин и 2,1 л/мин.
- ★ Корпус насоса из выполнен из высокопрочной легированной стали.
- ★ Стандартные уплотнения Випа N для работы при температуре от -29 до 120°

- С, возможны другие уплотнения.
- ★ Давление на выходе до 1034 бар.
- ★ Насос вращается по часовой стрелке и против часовой стрелки.
- ★ Большой расход и очень низкий уровень шума.

## Описание

Насос представляет собой плунжерный насос, приводится в действие электродвигателем. Эти насосы используются в устьевых панелях управления, силовых установках и высокомоментных сервисных инструментах. Рабочая среда насоса - гидравлическое масло, и он должен быть установлен в более низком положении, чем бак. Перед запуском насоса необходимо выпустить воздух из камеры насоса.




## Технические характеристики

Код Заказа	Давление psi(bar)	Мах. кратковрем. давлен. psi(bar)	Расход при 1500 об/мин	Мах. об/мин	Корпус из нерж. стали	Вход	Выход
ELP-4A03N	10000(689)	15000(1034)	0.64l/min	3000	No	1/2"NPT	1/4"NPT
ELP-4A04N	10000(689)	15000(1034)	1.02l/min	3000	No	1/2"NPT	1/4"NPT
ELP-4A05N	10000(689)	15000(1034)	1.4l/min	3000	No	1/2"NPT	1/4"NPT
ELP-4A06N	10000(689)	15000(1034)	2.1l/min	3000	No	1/2"NPT	1/4"NPT
ELP-4A03G	10000(689)	15000(1034)	0.64l/min	3000	No	G1/2"	G1/4"
ELP-4A04G	10000(689)	15000(1034)	1.02l/min	3000	No	G1/2"	G1/4"
ELP-4A05G	10000(689)	15000(1034)	1.4l/min	3000	No	G1/2"	G1/4"
ELP-4A06G	10000(689)	15000(1034)	2.1l/min	3000	No	G1/2"	G1/4"

1. Выходной расход указан с учетом типичных характеристик при использовании минерального масла 100 SUS (20 cSt) при номинальном давлении.
2. MF означает соединения среднего давления с внутренней резьбой для 1379 бар.
3. Перечисленные коды заказа являются стандартными. Другие материалы и типы могут быть заказаны по запросу. Для получения специальных требований, пожалуйста, свяжитесь с нами.

## Размеры

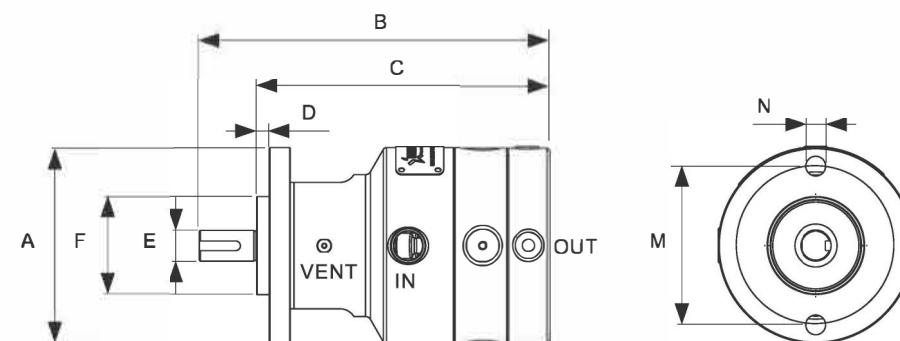

Size A	4 in.(101.6 mm)	Size E	0.63 in.(16 mm)
Size B	7.2 in.(182.9 mm)	Size F	2 in.(50.8 mm)
Size C	6.02 in.(153 mm)	Size M	3.25 in.(82.5 mm)
Size D	0.26 in.(6.5 mm)	Size N	0.41 in(10.5mm)

## Ремкомплект

Ремонтный комплект: содержит основные уплотнения

Repair Kit Ordering Code: **KIT-ELP-4N**

Код	Size	Код	Уплотн
4	4" корпус	N	Buna N
3	3" Корпус	V	Viton
		K	Kalrez